

Bedrading / werking

Massa/ -VDC:ZWART

+ VDC (2A afzekeren):ROOD

Dimstand:WIT

Aansluiten op +VDC om dimstand te activeren.

Synchronisatie:GEEL

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **GELE** draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar door. (Alle flitsers moeten hiervoor in dezelfde patroon staan).

Gelijktijdig of Alternierend flitsen (voor installatie instellen):

1. Verbind **ROOD** en **GEEL** gelijktijdig met +VDC om in de groep modus te komen;

de flitser zal dan kort (enkel of dubbel) flitsen:

- Enkele flits = Groep1
- Dubbele flits = Groep2

2. Verwijder de **GELE** draad van de +VDC (laat **ROOD** wel aangesloten op de +VDC)


hierna kunt u door een pulse +VDC op de **GELE** draad te zetten de groep veranderen:

- Flitsers van dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.
- Flitsers van verschillende groepen zullen alternierend flitsen.

Flitspatroon:

Geef een pulse +VDC op de **GELE** draad:

- 1 maal om naar het volgende patroon te gaan.
- 3 maal snel achter elkaar om te resetten naar patroon 1.

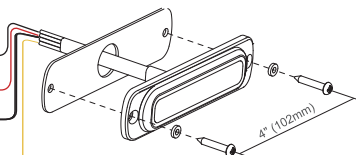

Flits patronen			
1	Double	[R65]*	16 Single H/L
2	Single	[2HZ]	17 Single-Triple-Quint
3	Triple	[2HZ]	18 Half-Steady-Half-Double (split)
4	Quad	[2HZ]	19 Single (split)
5	Random		20 Double (split)
6	Steady		21 Triple (split)
7	Single	[SAE/CA13]	22 Quad (split)
8	Double	[SAE]	23 Quint (split)
9	Triple	[SAE]	24 Mega (split)
10	Quad	[SAE]	25 Giga (split)
11	Quint	[SAE]	26 Ultra (split)
12	Mega		27 Single-Quad (split)
13	Giga		28 Single H/L (split)
14	Ultra	[SAE]	29 Single-Triple-Quint (split)
15	Single-Quad		

LET OP: Monteer de flitser alleen op de manier zoals die aangekocht heeft ivm de uitstraling van de LED's

▼ Horizontale montage



▼ Verticale montage



LET OP: De fabrieksinstelling kan anders zijn dan FP# 1.

*De R65 goedkeuring kan afwijken van het model dat u aangekocht heeft.