

# Montagehandleiding

 Raamroosters

## Raamroosters algemeen



Boormachine



Schroevendraaier



Glasreiniger



20 Min.

# Stappenplan montage

**Stap 1:** Maak de ramen schoon met glasreiniger; achteraf is dit een stuk lastiger.

**Stap 2:** Plak de tape op de rand van de raamrooster (rondom).

**Stap 3:** Plaats de raamrooster in het raam (binnenkant van de bus).

**Stap 4:** Boor gaten op de punten die al voorgeboord zijn in de lippen aan het raamrooster. Bescherm jouw raamrooster door een kartonnetje tussen de boor en de raamrooster te plaatsen.

**Stap 5:** Schroef de raamrooster vast.

**Heb je een raamrooster met uitsparing voor een ruitenwisser? Volg dan eerst de volgende stappen voor verdere montage:**



**Stap 1:** Tape de voor- en achterzijde af over de perforatie.

**Stap 2:** Let op eigen veiligheid en zet een veiligheidsbril op.

**Stap 3:** Langs de perforatie uitzagen.

**Stap 4:** Monteer het beschermrubber.

**Stap 5:** Ga verder met de bovengenoemde stappen.

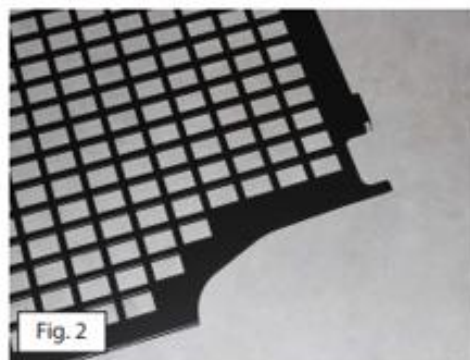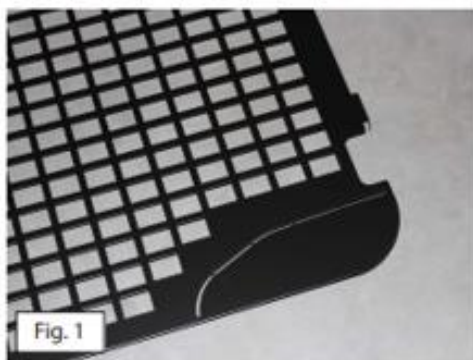

Bovenstaande 2 figuren illustreert de optie van de uitsparing voor een ruitenwisser weer.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6