


Bedrading / werking

+ VDC (1A afzekeren):**ROOD**

Massa/ -VDC:**ZWART**

Synchronisatie:**GEEL**

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de GELE draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar door. (Alle flitsers moeten hiervoor in dezelfde patroon staan).

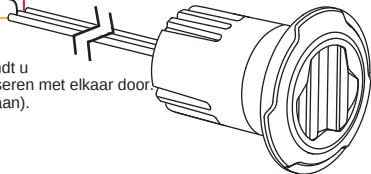

Gelijktijdig of Alternierend flitsen (voor installatie instellen):

1. Verbind **ROOD** en **GEEL** gelijktijdig met +VDC om in de groep modus te komen; de flitsers zal dan kort (enkel of dubbel) flitsen:
 - Enkele flits = Groep1
 - Dubbele flits = Groep2
2. Verwijder de **GELE** draad van de +VDC (laat **ROOD** wel aangesloten op de +VDC); hierna kunt u door een pulse +VDC op de **GELE** draad te zetten de groep veranderen:
 - Flitsers van dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.
 - Flitsers van verschillende groepen zullen alternierend flitsen.

Flitspatroon:

Geef een pulse +VDC op de **GELE** draad:


- 1 maal om naar het volgende patroon te gaan.
- 3 maal snel achter elkaar om te resetten naar patroon 1.

Flits Patroon				
1	Double	[R65]*	9	Double
2	Single	[2Hz]	10	Triple
3	Triple	[2Hz]	11	Quad
4	Quad	[2Hz]	12	Quint
5	Random		13	Ultra
6	Steady		14	Single-Quad
7	Single		15	Single H/L
8	Mega		16	Single-Triple-Quint


LET OP: De fabrieksinstelling kan anders zijn dan FP# 1.

Montage

- 1** Selecteer een montageplaats en boor een gat van 25.4mm

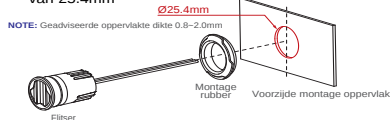


- 3** Zorg er voor dat de strepen op de lens verticaal uitgelijnd zijn

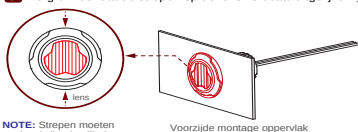


NOTE: Strepen moeten verticaal zijn uitgelijnd om aan de regelgeving te voldoen

- 2** Monteer eerst het montage rubber en daarna drukt u de flitser stevig in het rubber.




- 4** Als het nodig is kunt u silicone kit gebruiken om te voorkomen dat de flitser gaat draaien.




Montage met L-beugel (niet meegeleverd)

- 1** Monteer eerst het montage rubber en daarna drukt u de flitser stevig in het rubber.




- 2** Zorg er voor dat de strepen op de lens verticaal uitgelijnd zijn.



NOTE: Strepen moeten verticaal zijn uitgelijnd om aan de regelgeving te voldoen

- 3** Bevestig de flitser aan de beugel met een schroef.



- 4** Bevestig de beugel met schroeven op het gewenste montage oppervlak.

