


1



2

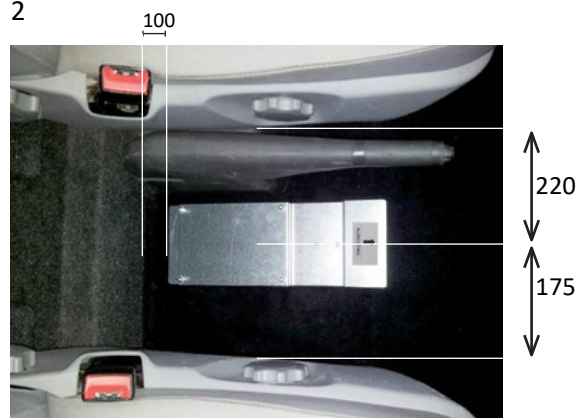

1. Plaats de beugel (met de pijl in de rijrichting) op exact de juiste positie.
2. Meet 100 mm. vanaf de achterzijde vloermat.
3. Leg de beugel tussen de voorstoelen (zie foto's). Zorg dat de afstand tussen de stoel en beugel op de juiste positie ligt (conform afbeelding 2).
4. Monteer de beugel op 3 punten met de meegeleverde zelfborende schroeven (4,8x50mm SR-2).

LET OP: wanneer de juiste afstanden niet worden aangehouden, kunt u mogelijk de bekabeling van de auto onder de mat beschadigen. Controleer dat u NIET de kabels onder de vloermat beschadigt!

3



5. Monteer de console met de 4 meegeleverde bouten (M6) op de beugel.